

固定型 SRF-D190

UHF無線射頻辨識讀取器

SRF-D190,內建高感度8dbi天線與27.9dBm射頻模組,並輸出唯根,RS485介面,可遠距離與終端設備連結通訊。此外,設計亦具有低耗電節能效用,符合節能減碳的環保趨勢,可適用於停車場管理及門禁管理等相關管理上。



極致優雅的美


---- 集用心與智慧的設計，表現極致優雅的美

匠心執著與精心計算的完美曲線，
展現目不轉睛的弧面設計

低調奢華與卓越質感的表面處理，
呈現白玉般的亮澤與光采



巧手精工與柔美細緻的髮絲紋，
顯現如白練冰瀑般的自然美

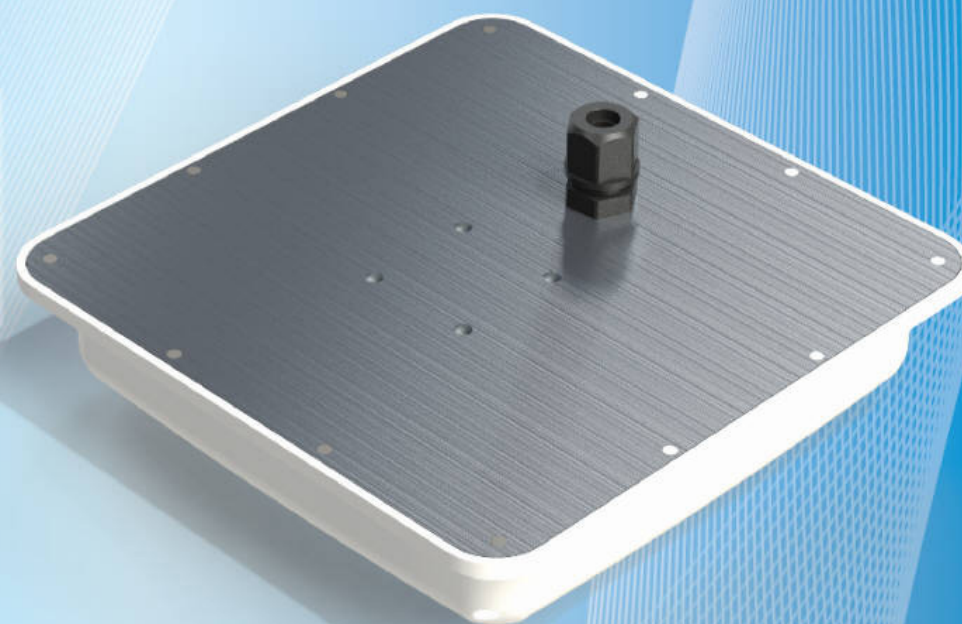



無懈可擊的防水

---- 細微之處 · 專注的呈現

職人精神與精緻結構的完美結合，
淬煉出萬無一失的防水保護

防水等級

IPX6

機能與美學的結合

----- 繽紛的色彩，無違和感的設計

客製化服務搭配品味與美感，
融入整體設計的時尚美學



符合
EPC Gen2

標準電子標籤

EMI

降低EMI輻射



多國
研發專利設計

27.9 dBm

射頻模組
最大輸出功率(可調)

遠距離



FCC

CE



本產品均符合

- ◎ 歐洲合格認證
- ◎ 台灣國家通訊傳播委員會(NCC)
- ◎ 聯邦通訊委員會(FCC)規定之通訊及安全法規

NCC ID:CCAM14LP0581T9

FCC ID:2ADGD-SRFC190US

唯根
RS485
/ 網路

支援
通信輸出介面

8dBi天線

支援



外部感測器與控制

操作電壓	12V
天線增益	8 dbi
天線接收	50 ohm U.FL
通訊介面	唯根 & RS485 or 10/100Base-T(RJ45)
操作頻率	SRF-D190TW 922-928 MHz SRF-D190 US 902-928 MHz SRF-D190 EU 865-868 MHz
功 率	27.9 dBm (可調)
調變方式	PR-ASK,ASK
電流消耗	< 1A
符合標準	EPC Gen2(ISO 18000-6C)
接收靈敏度	-85 dBm
讀取距離 (平均)	6-8 M
溫度範圍	Operating -20C to +55C, Storage -20C to +85C
濕 度	5-90%
尺寸 (長 x 寬 x 高)	228 x 228 x 52.3 mm
防水等級	IPX6