

SRF-D390高靈敏度型 UHF無線射頻辨識讀取器




SRF-D390,一款高性能,高感度的超高頻無線射頻讀取器,採用整合式安裝設計,新穎且堅固耐用,並用提供最佳的信號覆蓋範圍與讀取率,適用於任何環境中;內建11dbi的高增益天線與24.9dBm射頻模組,適用於門禁管理,並可以與電鎖,電梯等產品結合應用。

本產品均通過台灣國家通訊傳播委員會(NCC)規定之通訊及安全法規。

產品功能&規格:

- 413 x 348 x 48.6mm
- 符合EPC Gen II (ISO18000-6C)標準標籤電子
- 通過NCC /FCC法規
- 內建24.9dBm射頻模組與11dBi天線
- 支援唯根,RS485通信介面或網路介面
- 多國發明專利設計,有效降低EMI輻射
- 支援外部感測器與控制
- IPX6防水等級
- 整合型輸出設計,安裝容易

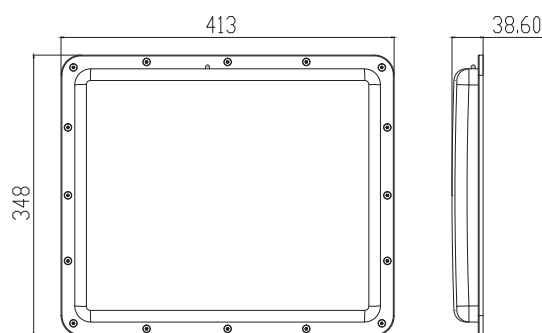

操作電壓	12V
天線增益	11 dbi
天線接收	50 ohm U.FL
通訊介面	唯根 & RS485
操作頻率	SRF-D390TW 922-928 MHz SRF-D390 US 902-928 MHz SRF-D390 EU 865-868 MHz
功率	24.9 dBm (可調)
調變方式	PR-ASK,ASK
電流消耗	< 1A
符合標準	EPC Gen2(ISO 18000-6C)
接收靈敏度	-85 dBm
讀取距離 (平均)	> 15M
溫度範圍	Operating -20C to +55C, Storage -20C to +85C
濕度	5-90%
尺寸 (長 x 寬 x 高)	413 x 348 x 38.6 mm
防水等級	IPX6