


室內型 SRF-E190AE

UHF RFID 門禁控制器

SRF-E190AE,內建高感度2.5dBi天線與25dBm射頻模組,乙太網路輸出介面,輸出Tag全碼,資料安全性高且不重複,可遠距離與終端設備連結通訊。此外,設計亦具有低耗電節能效用,符合節能減碳的環保趨勢,可適用於人員管理及門禁管理等相關應用上。



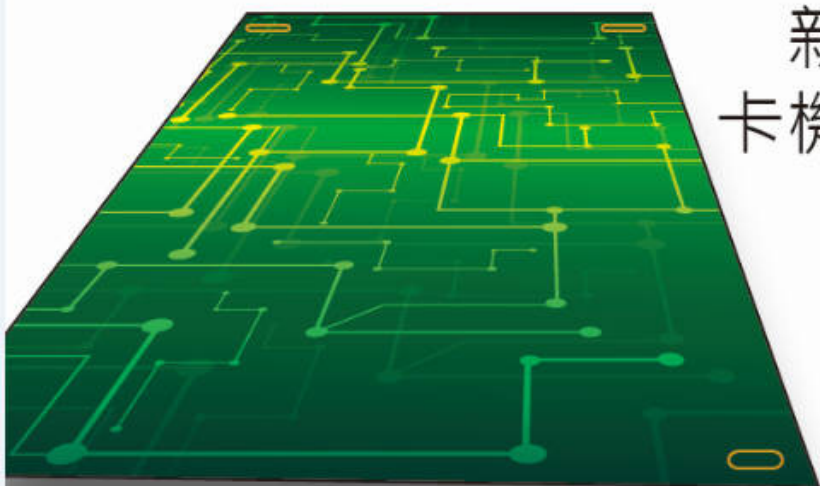

新增
卡機模組

AE網路版

更便利，享生活

無須透過唯根或卡機，直接網路輸出回傳更便利

**TID全碼
全世界唯一碼**

無法拷貝 安全性高 絕不重複





極致優雅的美

---- 集用心與智慧的設計，表現極致優雅的美

匠心執著與精心計算的完美曲線，
展現目不轉睛的弧面設計

低調奢華與卓越質感的表面處理，
呈現白玉般的亮澤與光采



符合
EPC Gen2

標準電子標籤

EMI

降低EMI輻射



多國
研發專利設計

25 dBm

射頻模組
最大輸出功率(可調)


小型、輕巧



壁掛式安裝設計，適合於門禁控制

應用建議：

住宅、大樓、社區車道管理
住宅、公司、工廠門禁管理
電梯控制與管理
物流相關管理

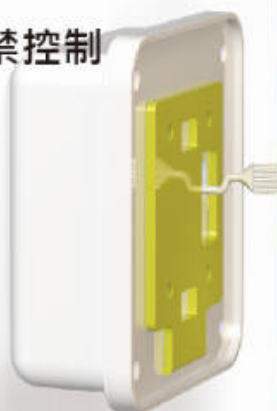

乙太網路

GenII標準全碼(96位元)
資料安全性高

2.5dBi
天線

防拷

TID碼具唯一性
且防拷功能

操作電壓	12V
天線增益	2.5 dbi
通訊介面	乙太網路
操作頻率	922-928 MHz/台灣
發射功率	25dBm
符合標準協訂	EPC Gen2 (ISO 1800-6C)
電流消耗	<1A (Max)
感應頻率	900MHz
接收靈敏度	-85dBm
識別碼	EPC / TID (96bits)
感測距離	3公尺
人員名單	20000
門禁資料筆數	60000
事件記錄筆數	60000
繼電器輸出	1.5A/24VDC , 0.8A/120VAC
	開門(NONC)
DI 輸出控制	開門、警報、門位
DO 輸出控制	開門、強制、逾時、觸發
操作溫度	-20°C~ +55°C
儲存溫度	-20°C~ +85°C
濕度	5-90%
時段管制	26組
重量	175g
尺寸	117x117x44.4mm